


# 足場インサートOPD型の巻

施工はカンタン。穴をあけて、



# ワンパンチ。

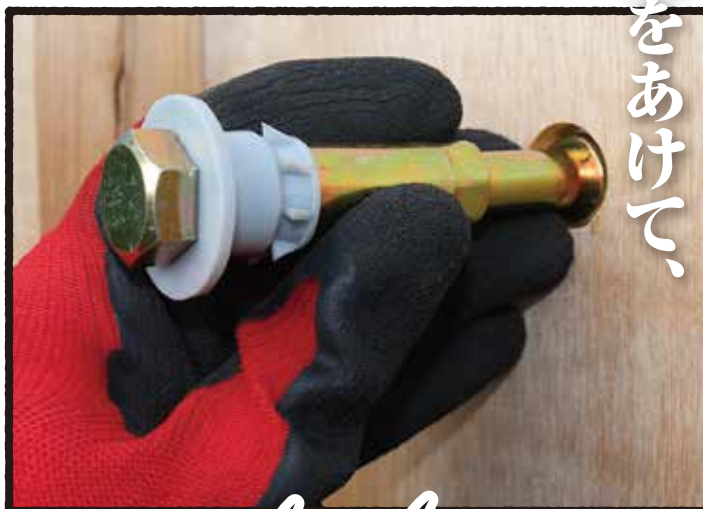

# トオオオ

# 以上。

なんて  
カンタン  
なんだ!





## 製品の特徴

足場を固定する足場つなぎ固定用インサートです。型枠の外側からワンパンチで施工可能です。型枠を組み上げた後から位置決めができるので施工が容易です。モルタル仕上げ、プラグ仕上げどちらも可能です。

## 製品仕様


### 足場インサートOP型

材質: スチール / 表面: クロメートめっき



| 型式  | 規格   | 許容荷重  | 重量   | 入数  |
|-----|------|-------|------|-----|
| OP型 | W1/2 | 4.9kN | 120g | 100 |

## 取付方法 (施工手順)

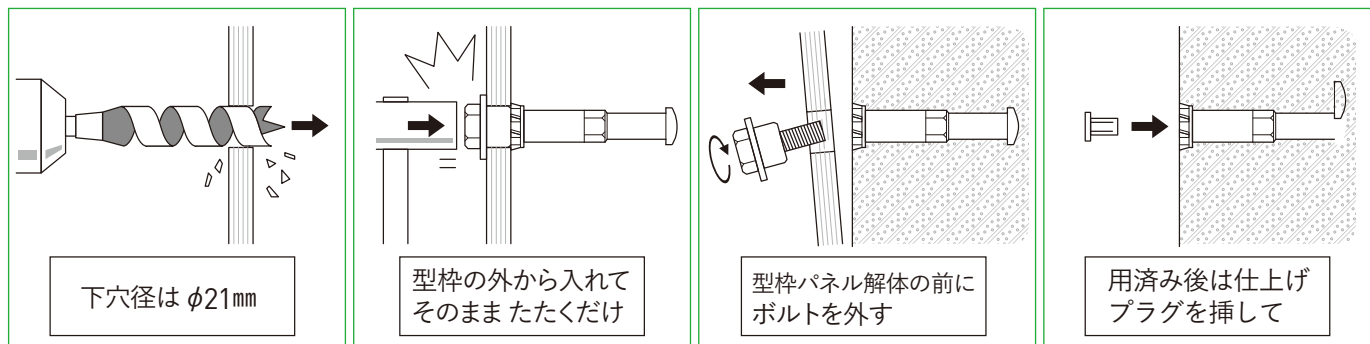

1 型枠に穴をあけます。  
※墨出しは型枠建込み後でもOKです。

2 型枠に開けた穴に  
足場インサートOP型を挿入し、  
ハンマーで叩き込みます。

3 打設・養生後、ボルトを外して  
から型枠を解体します。

4 足場つなぎを使用した後は  
足場インサートOP型の穴に  
モルタル仕上げ、または  
プラグを挿して仕上げます。

### ▲ 免責事項

- 本カタログに記載した注意事項が行われなかった場合
- 本カタログに記載した事項に反した方法で使用した場合
- 本カタログに記載する使用目的以外で使用した場合
- 施工業者による施工・取扱に起因する不具合
- 使用上不具合が発生した時にすみやかに届けがなされなかった場合
- 製品の改良や品質向上のため、製品の仕様・寸法などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

### ▲ 使用上の注意事項

- 施工の前にボルトのゆるみがないことを確認のうえご使用ください。
- 下穴あけにはφ21ミリの木用ドリルをご使用ください。
- 型枠の下穴あけ加工、足場インサートOP型を型枠にたたき入れる時など作業の際は手元に十分注意すること。

## 総販売元 タイガー産業株式会社

■営業本部 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番地11  
 営業部 TEL.098-982-1818 FAX.098-982-1844  
 特販部 TEL.098-982-1858 FAX.098-982-1860

■大阪営業所 〒578-0914 大阪府東大阪市箕輪3丁目3番18号  
 TEL.0729-63-0388 FAX.0729-63-4008

■東京営業所 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2490番地5  
 TEL.04-7120-6092 FAX.04-7120-6093

■仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目4番50号  
 TEL.022-231-5738 FAX.022-231-5655